Vorgabedaten

PROJEKT:	UNIT TAG:	MENGE:
	SERVICELEISTUNG:	
ANSPRECHPARTNER:	VORGEGEBEN VON:	DATUM:
INGENIEUR/TECHNIKER:	GENEHMIGT VON:	DATUM:
AUFTRAGNEHMER:	BESTELLNUMMER:	DATUM:

DDI 222 60-10




Membran-Dosierpumpen mit integriertem Schrittmotor

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.


Servicebedingungen	
Fördermedium:	Wasser
Temperatur:	20 °C
Relative Dichte:	1.000

Pumpendaten	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Prüfkennzeichen:	CE
Produktnummer:	auf Anfr.

Motordaten	
Bemessungsspannung:	100-240 V 50/60 Hz V
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Schutzart:	IP 65

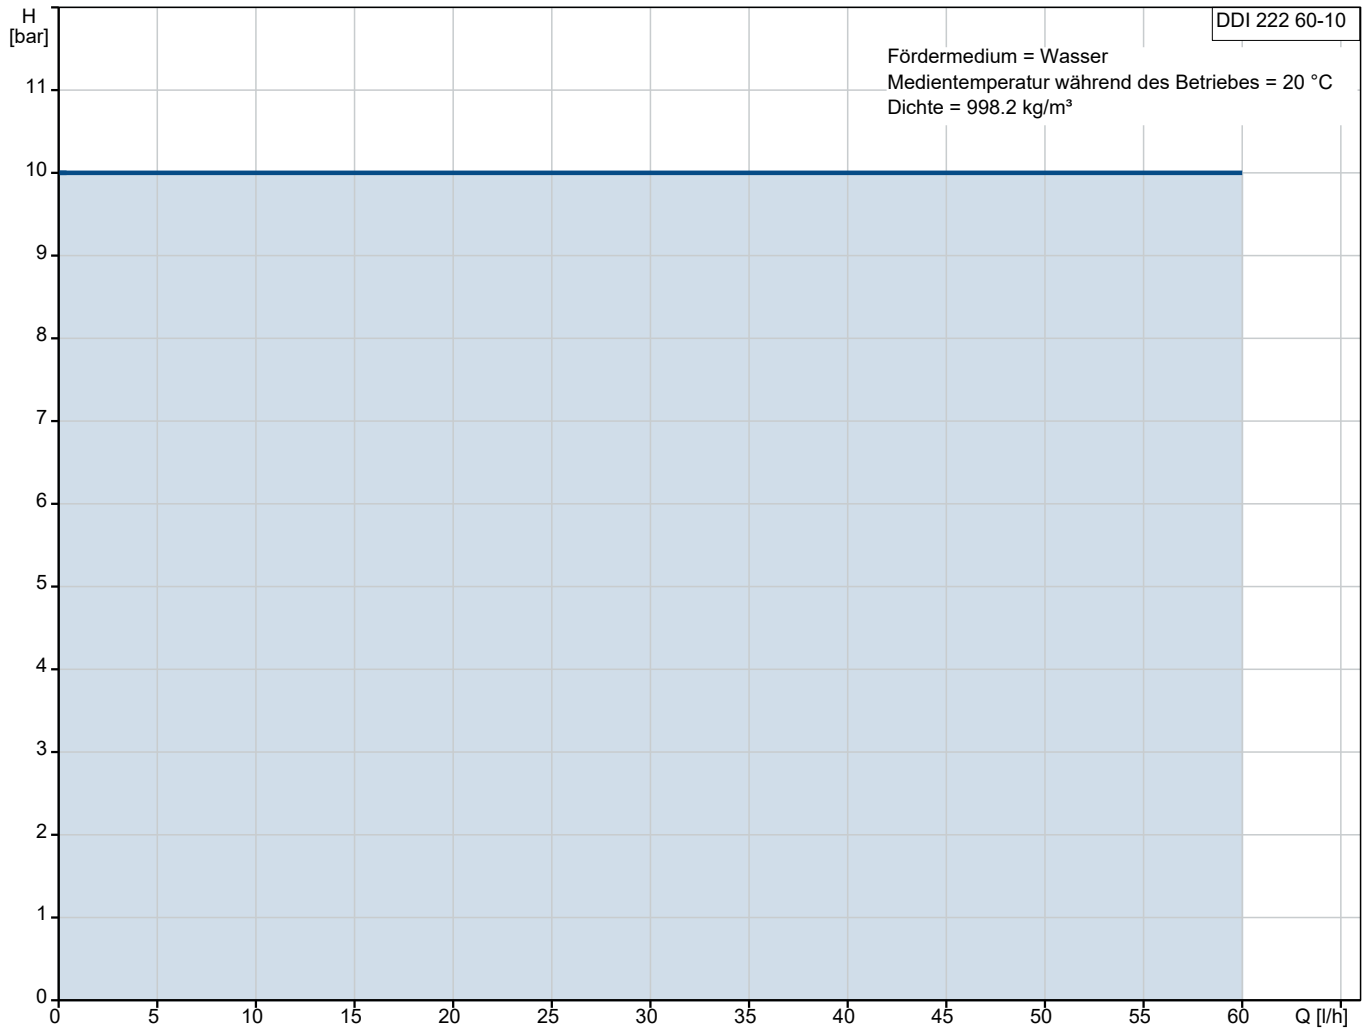

Vorgabedaten

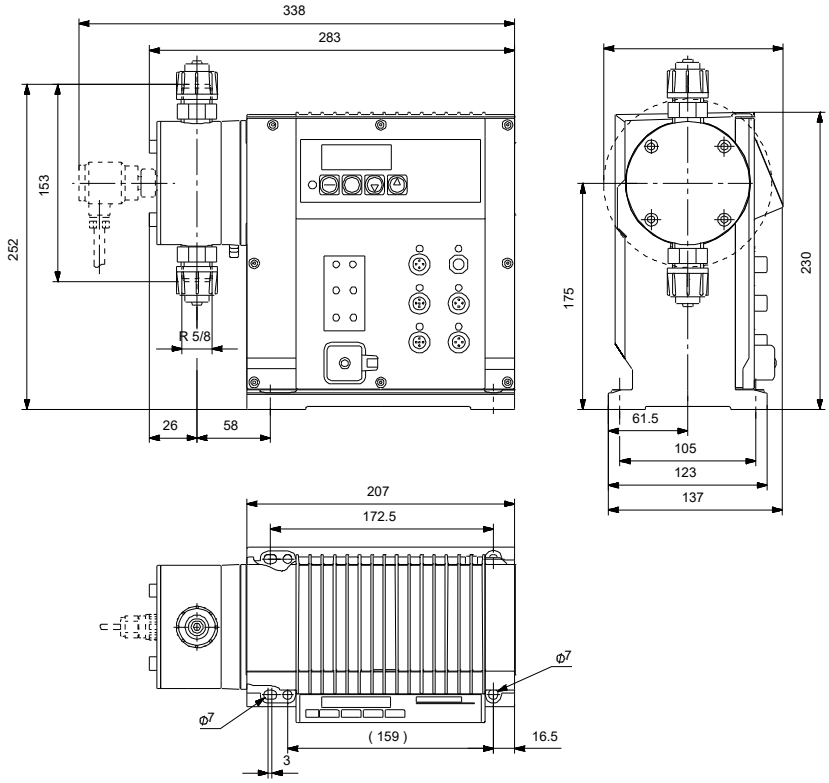

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	PVDF
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	PTFE

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 19.02.2024

Anz.	Beschreibung
1	: **DDI 222 60-10**



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

	auf Anfr.
	auf Anfr.
	auf Anfr.

Technische Daten:
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	PVDF
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	PTFE

Installation:

Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschluss Saugstutzen:	Welding d.16 mm
Anschluss Druckstutzen:	Welding d.16 mm

Fördermedium:

Fördermedium:	Wasser
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme P1:	0.05 kW
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 100-240 V 50/60 Hz V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP 65
Kabellänge:	1.5 m
Art des Kabelsteckers:	Schuko


Art der Steuerung:

Steuerungsvariante:	AR
Niveaukontrolle:	Input for dual-level sensor or external start/stop

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 19.02.2024

auf Anfr. DDI 222 60-10

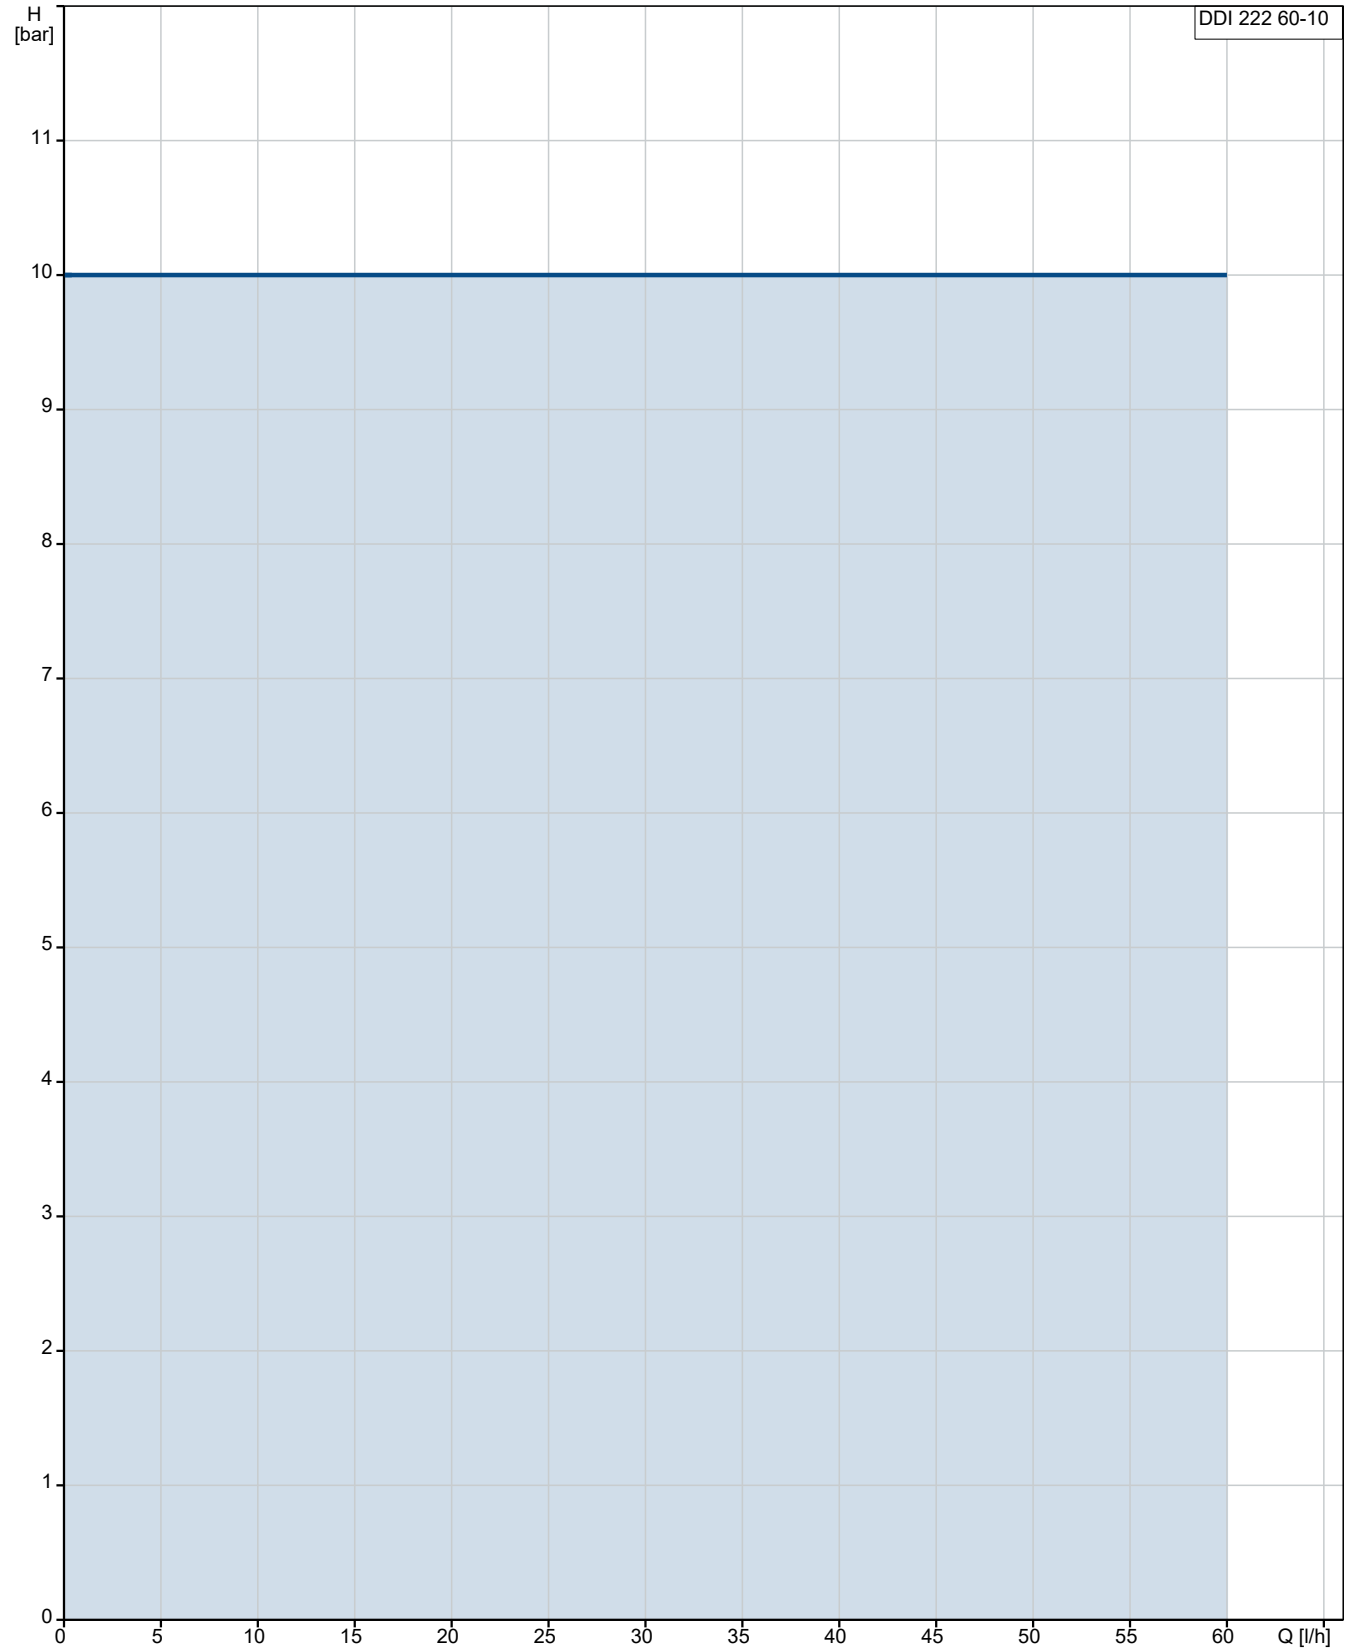


Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³


Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 19.02.2024

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	DDI 222 60-10
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
max. Leistung:	60 l/h
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE
Rückschlagklappe:	Standard
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	PVDF
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	PTFE
Installation:	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschluss Saugstutzen:	Welding d.16 mm
Anschluss Druckstutzen:	Welding d.16 mm
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	0.05 kW
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 100-240 V 50/60 Hz V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP 65
Kabellänge:	1.5 m
Art des Kabelsteckers:	Schuko
Art der Steuerung:	
Steuerungsvariante:	AR
Plus 3 System:	Nicht integriert
Bedienfeld:	Seite
Niveaukontrolle:	Input for dual-level sensor or external start/stop
Kontaktansteuerung:	Input for pulse control integrated
4-20 mA Regelung:	Input for analog 0/4-20 mA control integrated
Anderer Eingang/Ausgang:	Nein
Sonstiges:	
Durchfluss- und Druckanzeige:	Nicht integriert
Volumenstrom Anpassung:	Eingang für Impulsregelung, Einst. in ml/Impuls
Grundfos Alldos Produktnummer:	222-60D-10113

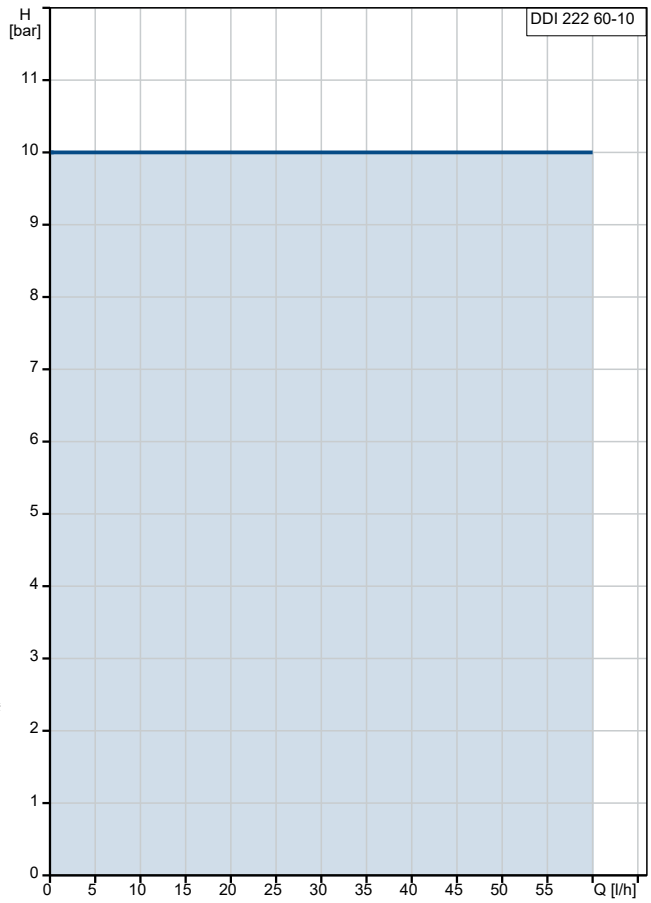


Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

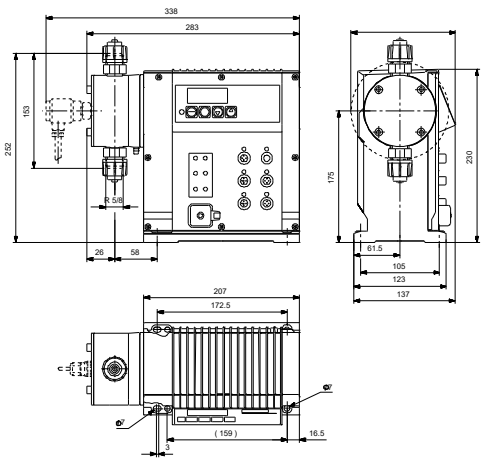

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 19.02.2024

auf Anfr. DDI 222 60-10

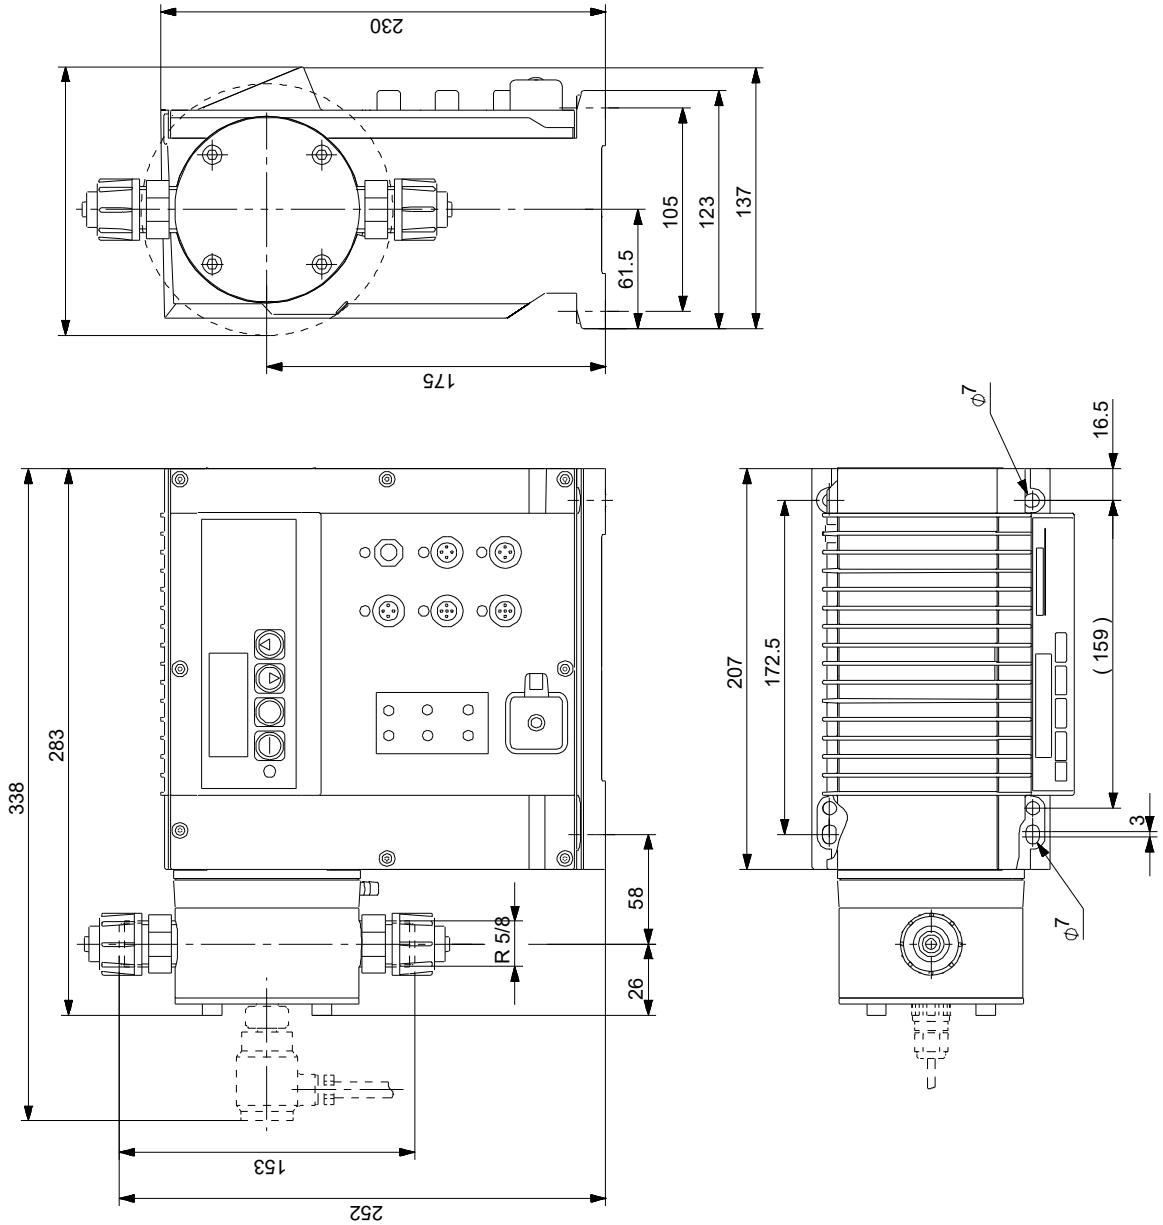

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum: 19.02.2024

Bestelldaten:

Position	Ihre Pos.	Produktbezeichnung	Anzahl	Produktnummer	Gesamt
		DDI 222 60-10	1	auf Anfr.	Preis auf Anfrage